


**PL6731****VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ 5. SB2**

Vídeo-intercomunicador a cores série People para sistema Simplebus2. Versão alta-voz com ecrã de 5"/16:9. O vídeo-intercomunicador pode ser programado, mesmo quando está desligado, a partir de um smartphone, utilizando a aplicação MyComelit, que pode ser transferida gratuitamente. É fornecido com suporte metálico de montagem na parede para uma fixação estável e forte e um borne de derivação de linha. Possui 6 botões mecânicos na parte frontal com ícones que identificam a função definida de fábrica. 3 botões são retroiluminados para facilitar a utilização: verde para a função "activação do som", vermelho para a função "fim da comunicação" e branco para a função "fechadura eléctrica". 3 botões são programáveis e já estão configurados para aceder às imagens do vídeo-atendedor, comandar um actuador e efectuar o acendimento automático. Os botões centrais de cada fila possuem guias tácteis para pessoas com deficiência visual. No lado direito do vídeo-intercomunicador existem botões para activar o modo Silencioso com um indicador luminoso vermelho e ícone correspondente, e botões para aceder ao menu e ajustar a luminosidade, contraste, cor e volume da campainha. Está equipado, de série, com botão de chamada da campainha externa que também pode ser programado para outras funções. Dimensões (LxAxP): 135x170x23 mm.

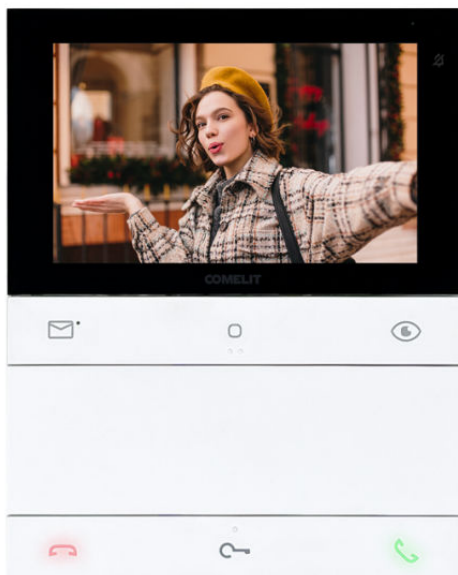

**PL6731**

## VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ 5. SB2

### DADOS GERAIS

Altura (mm)	170
Largura (mm)	135
Profundidade (mm)	23
Peso do produto (g)	430
Cor do produto	Branco RAL9003, Preto RAL9005
Tipo de revestimento	ABS, PMMA
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim, com um acessório dedicado

### SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 1210/1210A	Sim
Kit de áudio/vídeo Simplebus 2 om fonte de alimentação art. 1209	Sim

### DISPLAY

Display tamanho (")	5
Tipo de visor	TFT
Relação de aspecto	16:9
Resolução (pixels)	800x480
Menu na tela (OSD)	Sim

### RECURSOS DE ÁUDIO

Tipo	Mãos livres
Microfone	6mm (Ø), Omnidirecional
Altifalante	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tipo de fonte de alimentação	Fonte de alimentação do bus de entrada de porta de vídeo
------------------------------	--



**PL6731**

## VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ 5. SB2

### CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de alimentação	33VDC
Absorção em stand-by (W)	0.04
Absorção máxima (W)	9.9

### RECURSOS DE HARDWARE

Tipo de botões	Mecânico
Botões totais (n°)	6
Cor da retroiluminação	Verde, Branca, Vermelho
Braçadeiras	L L CFP CFP
Bateria de bornes removível	Sim
Número de entradas (n°)	1

### CONFIGURAÇÕES

Volume do alto-falante	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim
Contraste da tela	Sim
Cor da tela	Sim

### REDE E PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Programação das funções do usuário através do menu OSD	Sim
Programação das funções do instalador através do menu OSD	Sim
Programação de funções via NFC e app MyComelit	Sim

### RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

IP protection rating	IP30
Temperatura de funcionamento (°C)	5 ÷ 40



PL6731

## VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ 5. SB2

### RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Humidade de funcionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Classe ambiental	I (B1)
Certificações	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

Abertura da porta	Sim
Abertura de porta automático na chamada (Doutor)	Sim
Modo Silencioso (Privacidade)	Sim
Acendimento automático	Sim
Chamada do central de portaria	Sim
Chamadas de intercomunicação	Sim
Chamada de intercomunicação selectiva	Sim
Chamada de pânico	Sim
Entrada para chamada campainha externa	Sim
Campainha personalizável	Sim
Resposta automática (mãos livres)	Sim
Memória de vídeo	Sim
Controle do atuador	Sim
Sinalização de porta aberta	Sim
Indicações áudio	Sim
Indicações visuais	Sim
Exibição de data/hora	Sim

**PL6731****VÍDEO-INT. PEOPLE ALTA-VOZ 5. SB2****ACESSÓRIOS****AC6711 CAIXILHO ADAPTAÇÃO PARA MONITOR**

Caixilho de adaptação para vídeo-intercomunicador série People a utilizar em caso de substituição de vídeo-intercomunicadores de séries anteriores para conferir um acabamento especial. Dimensões (LxAxP): 230x220x3 mm.

**AC6732 BASE MESA PARA MONITOR**

Acessório para instalação de vídeo-intercomunicadores série People numa mesa. Dimensões (LxAxP): 135,65x110x122,5 mm.

**AC6720 SUPORTE DE PAREDE PARA MONITOR ALTA-VOZ**

Suporte de parede para vídeo-intercomunicador alta-voz série People que permite a passagem exterior dos cabos. Dimensões (LxAxP): 135,4x158x17,1 mm.