


People
PL6701

COMELIT®
WITH • YOU • ALWAYS

MANUAL DO UTILIZADOR COMPLETO

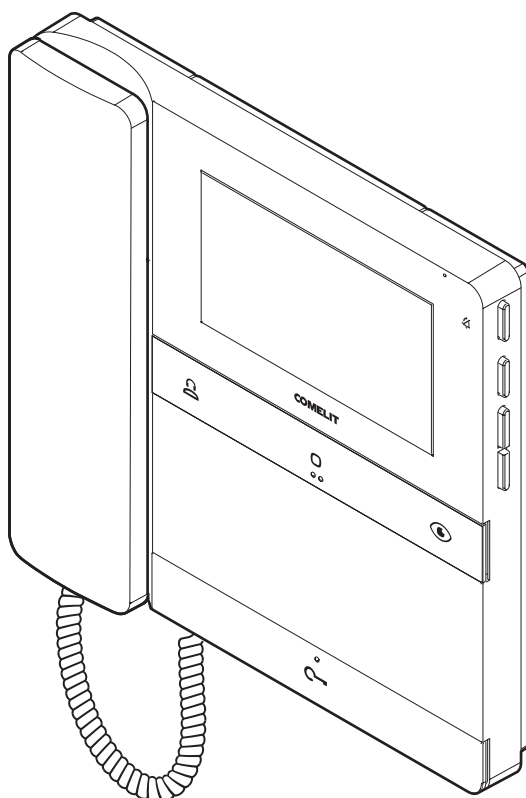

**Join us
in taking care
of our planet**

Obrigado por ter escolhido Comelit!

Fez uma escolha sustentável e adquiriu um produto seguro, resistente e de qualidade.




**Pense antes
de imprimir**

Ajude-nos a salvar o planeta.

Pense no planeta antes de imprimir este documento.

Vídeo-intercomunicador People

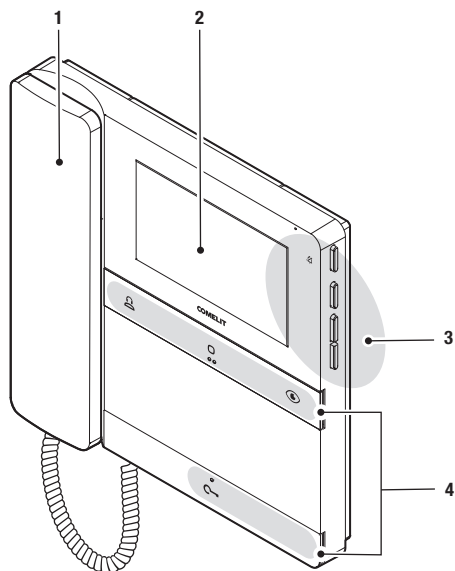

1. Auscultador.
2. Ecrã LCD de 4,3"/16:9.
3. Botões laterais mecânicos.
4. Botões frontais mecânicos, com guias tácteis para utilizadores com deficiência visual nos botões centrais de cada fila.

Botões do painel frontal — programações de fábrica

	Chamada à central standard ★ ► Premir o botão para realizar uma chamada à central de portaria.
	Actuador geral ★ ► Premir o botão para activar um actuador geral (art. 1256) ou o relé do posto externo.
	Acendimento automático ★ ► Premir o botão para visualizar em tempo real a imagem da câmara do posto externo.
	Abertura da porta ★ ► Premir o botão para activar a fechadura. Abertura da porta ao receber uma chamada <i>Este botão também permite activar o modo “Abertura da porta automática ao receber uma chamada”, que permite activar automaticamente o relé de abertura da porta ao receber uma chamada do posto externo.</i> ✓ A função deve ser autorizada pelo instalador através da aplicação MyComelit. ► Com o vídeo-intercomunicador em repouso, premir o botão  durante 5 segundos para activar/desactivar o modo “Abertura da porta automática ao receber uma chamada”. » Ouve-se um som de confirmação. » O LED  aceso fixo indica que a função se encontra activa. ★ Para alterar as programações de fábrica dos botões, contactar o instalador.


Botões laterais

	Botão de activação “ Modo silencioso ”	} Botões de acesso e navegação no menu
OK	Botão de confirmação	
 	Botões de deslocamento do menu e selecção de valores	

ACTIVAÇÃO “MODOSILENCIOSO”


O modo silencioso permite excluir a campainha ao receber uma chamada do posto externo e da central.

- Premir o **botão** para activar/desactivar o **modo silencioso**.
- » O LED vermelho indica que a função se encontra activa.



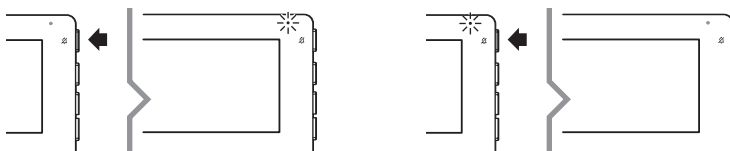


ACESSO E NAVEGAÇÃO NO MENU

- Premir **um** dos seguintes botões para aceder ao **menu utilizador**.



- Premir os botões e para percorrer o menu e/ou seleccionar as opções, e o botão de confirmação para confirmar a escolha.






Opções do menu utilizador

	Sair
	Regulação do volume das campainhas
	Escolha da campainha ao receber uma chamada do posto externo
	Regulação da luminosidade
	Regulação do contraste
	Regulação da cor

LED de sinalização

	LED branco	Intermitente: chamada recebida/em comunicação.
		Intermitente com vídeo-intercomunicador em repouso: indicação de "porta aberta".
		Aceso fixo com vídeo-intercomunicador em repouso: modo "Abertura da porta automática ao receber uma chamada" activo.
	LED vermelho	Pisca 4 vezes: dispositivo ocupado.
		Aceso fixo: modo "Silencioso" activado.


Exemplo: escolha da campainha ao receber uma chamada do posto externo

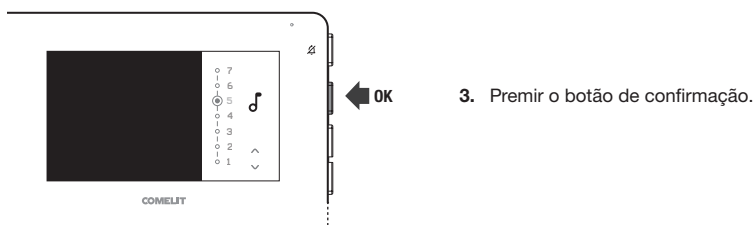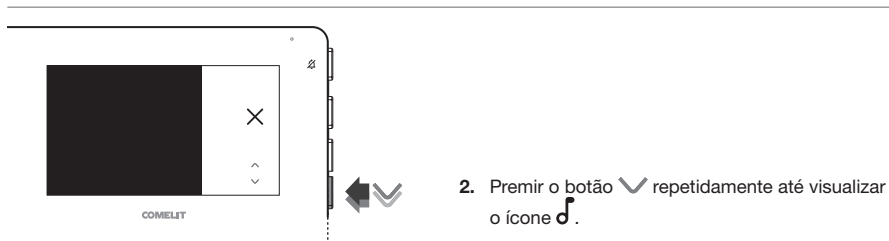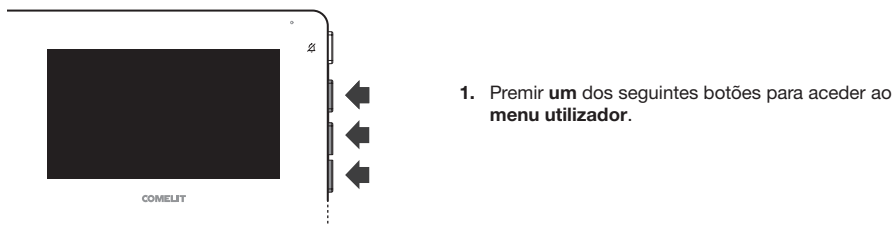

4. Premir os botões ^ e v para seleccionar a campainha pretendida.

» *Ouve-se a campainha.*

5. Premir o botão de confirmação para guardar a programação.

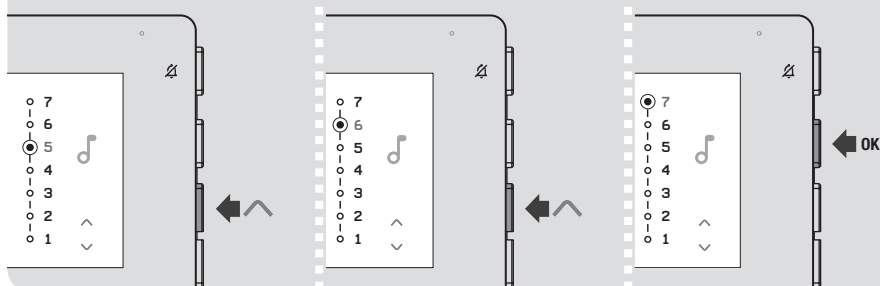

Avisos

Utilização prevista

Este produto Comelit foi projectado e realizado com o intuito de ser utilizado na concepção de instalações de comunicação áudio e vídeo em edifícios residenciais, comerciais, industriais, públicos ou de utilização pública.

Instalação

Todas as actividades relacionadas com a instalação de produtos Comelit devem ser realizadas por pessoal tecnicamente qualificado, seguindo atentamente as indicações dos manuais/instruções dos respectivos produtos. O produto deve ser instalado de forma profissional.

Condutores

Cortar a alimentação eléctrica antes de realizar qualquer tipo de operação. Utilizar condutores de secção adequada em função das distâncias e respeitando as indicações no manual do sistema. Recomenda-se não colocar condutores para a instalação nas mesmas condutas onde se encontram os cabos de energia (230 V ou superior).

Utilização segura

Para a utilização segura dos produtos Comelit é necessário:

- seguir com atenção as indicações dos manuais/instruções;
- certificar-se de que a instalação realizada com produtos Comelit não é adulterada/danificada.

Manutenção

Os produtos Comelit não requerem intervenções de manutenção além das normais operações de limpeza, que devem ser realizadas segundo as indicações nos manuais/instruções.

Eventuais reparações devem ser realizadas:

- no caso de produtos, exclusivamente pela **Comelit Group S.p.A.**;
- no caso de instalações, por pessoal tecnicamente qualificado.

Não utilizar álcool ou produtos agressivos para a limpeza.

Isenção de responsabilidade

A Comelit Group S.p.A. não assume qualquer responsabilidade por

- utilizações diferentes das previstas;
- desrespeito pelas indicações e avisos presentes neste manual/instruções.

A Comelit Group S.p.A. reserva o direito de modificar a qualquer momento e sem aviso prévio o descrito no presente manual/instruções.

Directivas



O fabricante, **Comelit Group S.p.A.**, declara que este equipamento está em conformidade com as directivas aplicáveis. O texto completo da declaração de conformidade UE encontra-se na página web do produto.



Em conformidade com o art. 26 do Decreto Legislativo n.º 49 de 14 de Março de 2014 “Aplicação da Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)”. O símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz no equipamento ou na sua embalagem indica que o produto no fim da sua vida útil deve ser eliminado separadamente de outros resíduos. O utilizador deve levar o equipamento em fim de vida útil aos centros municipais de recolha selectiva de resíduos electrotécnicos e electrónicos adequados. Como alternativa à gestão autónoma, é possível entregar o equipamento que se pretende eliminar ao revendedor, aquando da compra de um novo equipamento de tipo equivalente. Revendedores de produtos electrónicos com uma área de venda de pelo menos 400 m² também aceitam gratuitamente, sem obrigação de compra, produtos electrónicos para eliminação com menos de 25 cm. A recolha selectiva adequada para o subsequente envio do equipamento para reciclagem, tratamento e eliminação ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, e promove a reutilização e/ou reciclagem dos materiais a partir dos quais o equipamento é fabricado.



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 – 24020 Rovetta (BG) – Italy

1.ª edição 07/2023
cód. 2G40003109